

Aluminium en houten luiken

Product brochure





TUINMAN LUIKEN

Luiken dragen bij aan de unieke uitstraling van uw pand. Naast de esthetische functie wordt er ook gezorgd voor inbraakwering, isolatie, privacy en zonwering. Elk model en materiaal heeft zijn specifieke kracht.

ALUMINIUM

Het beste onderhoudsvrije materiaal voor luiken. Aluminium is licht en sterk, grote afmetingen zijn hierdoor geen probleem. Modelveelvoud en een uitgebreid hang -en sluitwerk gamma zorgen voor goede resultaten op de meest uiteenlopende werven.

HOUT

De ecologische keuze voor hedendaagse nieuwbouw alsook voor renovaties. Het karakter van een houten luik is tijdloos maar vraagt vakmanschap en kennis. Onze jarenlange ervaring geeft garantie voor ideale configuraties en materialen. Courante houtsoorten zijn Meranti, Siberische Lariks, Europese Eik, Red Cedar en Padouk.



KLEUR EN OPPERVLAKTE

ALUMINIUM

Dankzij het RAL Design, RAL Classic en NCS kleursysteem heeft u keuze uit meer dan 3000 kleuren en worden de luiken perfect afgestemd op uw project.

Standaard wordt fijn structuur mat voorzien, zijdeglans of andere structuur coating is mogelijk op aanvraag.

De Qualicoat gecertificeerde coating biedt jarenlange garantie en een optimale bescherming tegen alle weersinvloeden. Voor kustgebieden en industriële gebieden is Ocean Line plus ontwikkeld.




HOUT

Het spuiten van houten luiken kan in elke RAL kleur en elke glansgraad. Standaard wordt zijdeglans gebruikt. Verschillende manieren van houtverduurzaming mogelijk.




Louvreluiken


EMS

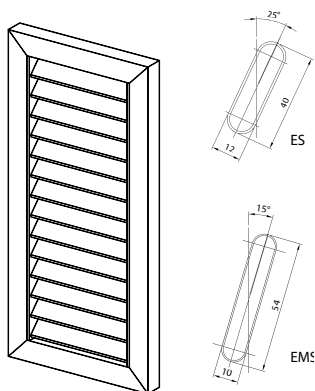

NICE

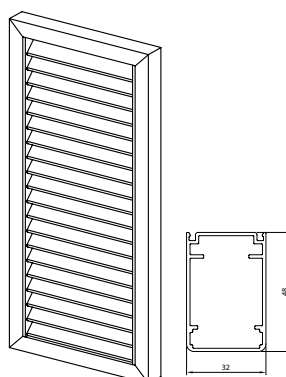

UL

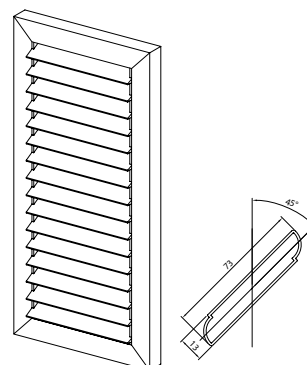


Oppervlakte	Standaard Fijn structuur mat, zijdeglans en overige op aanvraag Coating 200° voor assemblage	Standaard Fijn structuur mat, zijdeglans en overige op aanvraag Coating 200° voor assemblage	Standaard Fijn structuur mat, zijdeglans en overige op aanvraag Coating 200° voor assemblage
Kleuren	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR, houtlook	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR, houtlook	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR, houtlook
Voorbehandeling	Ocean Line Plus mogelijk	Ocean Line Plus mogelijk	Ocean Line Plus mogelijk
Lamellen	Afstand van de lamellen kan afzonderlijk bepaald worden	Afstand van de lamellen kan afzonderlijk bepaald worden	Zijstukken standaard in wit / zwart. RAL op aanvraag
Afmeting Min / max	Breedte 280 / 800 mm, schuifluik 550 / 2200 mm Hoogte 800 / 2500 mm, schuifluik 800 / 3000 mm Andere afmetingen op aanvraag	Breedte 280 / 800 mm, schuifluik 550 / 2200 mm Hoogte 800 / 2500 mm, schuifluik 800 / 3000 mm Andere afmetingen op aanvraag	Breedte 280 / 800 mm, schuifluik 550 / 2200 mm Hoogte 800 / 2500 mm, schuifluik 800 / 3000 mm Andere afmetingen op aanvraag
Gewicht	6 Kg /m2	7 Kg /m2	10 Kg /m2
Kader Lameldrager Lamellen	75 / 32 mm 32 / 11 mm 54 / 10, 40 / 12	48 / 32 mm 32 / 11 mm 54 / 10, 40 / 12	75 / 32 mm 32 / 11 mm 73 / 12 mm
Opties	- Dwaarsregels verticaal / horizontaal, kwartboog, rondboog - Aandrijving elektrisch / manueel - Stangsloten verdekt / opbouw - Inbraakwerend beslag	- Dwaarsregels verticaal / horizontaal, kwartboog, rondboog - Aandrijving elektrisch / manueel - Stangsloten verdekt / opbouw - Inbraakwerend beslag	- Dwaarsregels verticaal / horizontaal, kwartboog, rondboog - Aandrijving elektrisch / manueel - Stangsloten verdekt / opbouw - Inbraakwerend beslag




Paneelluiken


DIJON

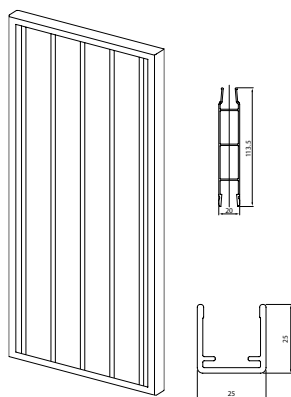

GENT

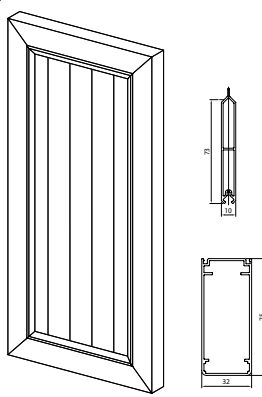

SR

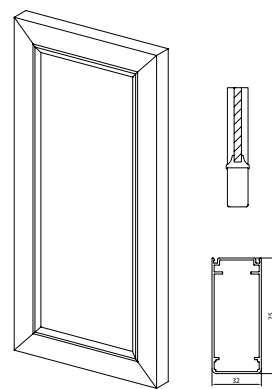


Oppervlakte	Standaard Fijn structuur mat, zijdeglans en overige op aanvraag Coating 200° voor assemblage	Standaard Fijn structuur mat, zijdeglans en overige op aanvraag Coating 200° voor assemblage	Standaard Fijn structuur mat, zijdeglans en overige op aanvraag Coating 200° voor assemblage
Kleuren	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR, houtlook Tweekleurig mogelijk	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR, houtlook Tweekleurig mogelijk	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR, houtlook Tweekleurig mogelijk
Voorbehandeling	Ocean Line Plus mogelijk	Ocean Line Plus mogelijk	Ocean Line Plus mogelijk
Lamellen	Horizontaal / verticaal	Horizontaal / verticaal	
Afmeting Min / max	Breedte 280 / 800 mm Hoogte 800 / 2700 mm Andere afmetingen op aanvraag	Breedte 280 / 800 mm, schuifluik 550 / 2200 mm Hoogte 800 / 2500 mm, schuifluik 800 / 3000 mm Andere afmetingen op aanvraag	Breedte 280 / 800 mm, schuifluik 550 / 2200 mm Hoogte 800 / 2500 mm, schuifluik 800 / 3000 mm Andere afmetingen op aanvraag
Gewicht	ca. 12 Kg /m2	ca. 10 Kg /m2	9 Kg /m2
Kader Vulling	25 / 25 mm 100 / 20 mm De lamellen worden symmetrisch opgedeelt Indien de laatste lamel <65 mm is vanwege de breedte van het luik	75 / 32 mm 73 / 10 mm	75 / 32 mm Dubbele aluminium plaat met polystyreen
Opties	- Dwarsregels verticaal / horizontaal, kwartboog, rondboog - Aandrijving elektrisch / manueel - Raamwerk - Opbouw stangsloten - Inbraakwerend beslag	- Dwarsregels verticaal / horizontaal, kwartboog, rondboog - Aandrijving elektrisch / manueel - Raamwerk - Stangsloten verdekt / opbouw - Inbraakwerend beslag	- Dwarsregels verticaal / horizontaal, kwartboog, rondboog - Aandrijving elektrisch / manueel - Stangsloten verdekt / opbouw - Inbraakwerend beslag




SR
met plaatduimen

Isolerende luiken


ISO-H

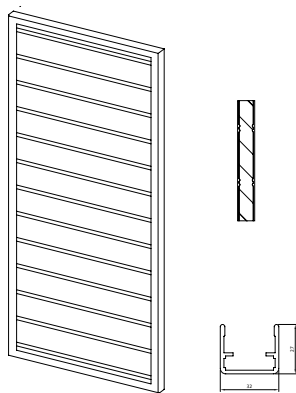

TSW

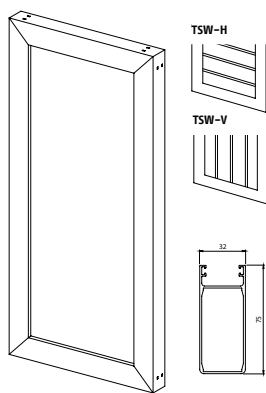

TIZO

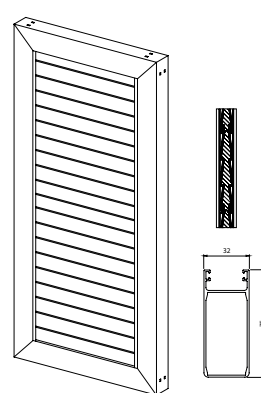


Oppervlakte	Standaard Fijn structuur mat, zijdeglans en overige op aanvraag Coating 200° voor assemblage	Standaard Fijn structuur mat, zijdeglans en overige op aanvraag Coating 200° voor assemblage	Standaard Fijn structuur mat, zijdeglans en overige op aanvraag Coating 200° voor assemblage
Kleuren	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR, houtlook Tweekleurig mogelijk	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR, houtlook Tweekleurig mogelijk	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR, houtlook Tweekleurig mogelijk
Voorbehandeling	Ocean Line Plus mogelijk	Ocean Line Plus mogelijk	Ocean Line Plus mogelijk
Afmeting Min / max	Breedte 280 / 800 mm Hoogte 800 / 2700 mm Andere afmetingen op aanvraag	Breedte 280 / 800 mm, schuifluik 550 / 2200 mm Hoogte 800 / 2500 mm, schuifluik 800 / 3000 mm Andere afmetingen op aanvraag	Breedte 280 / 800 mm, schuifluik 550 / 2200 mm Hoogte 800 / 2500 mm, schuifluik 800 / 3000 mm Andere afmetingen op aanvraag
Isolatie	Gecertificeerde thermische weerstand R= 0,26 (m²xK)/W	Gecertificeerde Thermische weerstand R= 0,26 (m²xK)/W	Gecertificeerde thermische weerstand R= 0,23 (m²xK)/W
Gewicht	ca. 7 Kg /m2	ca. 16 Kg /m2	ca. 13 Kg /m2
Kader Vulling	27 / 32 mm 100 / 27 mm De lamellen worden symmetrisch opgedeelt Indien de laatste lamel <65 mm is	75 / 32 mm 73 / 10 mm	75 / 32 mm Dubbele aluminium plaat gevuld met polystyreen
Opties	- Dwarsregels verticaal / horizontaal, kwartboog, rondboog - Aandrijving elektrisch / manueel - Raamwerk - Opbouw stangslot - Inbraakwerend beslag	- Dwarsregels verticaal / horizontaal, kwartboog, rondboog - Aandrijving elektrisch / manueel - Raamwerk - Stangslot verdekt / opbouw - Inbraakwerend beslag	- Dwarsregels verticaal / horizontaal, kwartboog, rondboog - Aandrijving elektrisch / manueel - Raamwerk - Stangslot verdekt / opbouw - Inbraakwerend beslag




Verstelbare lamellen

MS40

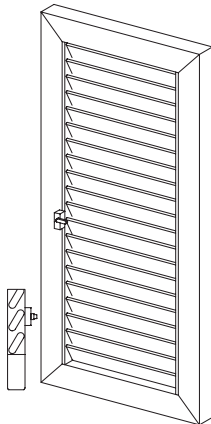


40/12mm

MS54

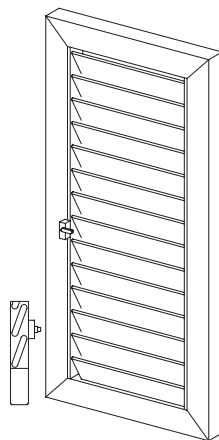

45/10mm

MS98

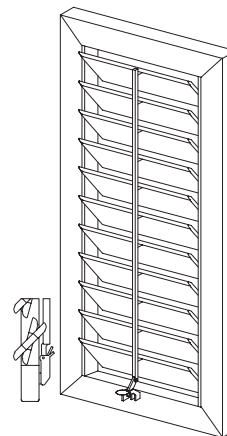

98/13mm


Oppervlakte	Standaard Fijn structuur mat, zijdeglans en overige op aanvraag Coating 200° voor assemblage	Standaard Fijn structuur mat, zijdeglans en overige op aanvraag Coating 200° voor assemblage	Standaard Fijn structuur mat, zijdeglans en overige op aanvraag Coating 200° voor assemblage
Kleuren	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR, houtlook	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR, houtlook	RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR, houtlook
Voorbehandeling	Ocean Line Plus mogelijk	Ocean Line Plus mogelijk	Ocean Line Plus mogelijk
Lamellen	40 / 12 mm. Verwisselbare lamellen Zijstukken standaard in zwart of wit, RAL tegen meerprijs Lamellen te bedienen bij open en gesloten luiken	54 / 10 mm. Verwisselbare lamellen Zijstukken standaard in zwart of wit, RAL tegen meerprijs Lamellen te bedienen bij gesloten luiken	98 / 13 mm. Verwisselbare lamellen Zijstukken standaard in zwart of wit, RAL tegen meerprijs Lamellen te bedienen bij gesloten luiken
Afmeting Min / max	Breedte 280 / 800 Hoogte 800 / 2500	Breedte 280 / 800 Hoogte 800 / 2500	Breedte 280 / 800 Hoogte 800 / 2500
Gewicht	Ca. 11 Kg /m2	Ca. 11 Kg /m2	Ca. 11 Kg /m2
Kader Lameldrager	75 / 32 mm 32 / 11 mm	75 / 32 mm 32 / 11 mm	75 / 32 mm 32 / 11 mm
Opties	Dwarsregels verticaal / horizontaal Aandrijving elektrisch / manueel	Dwarsregels verticaal / horizontaal Aandrijving elektrisch / manueel	Dwarsregels verticaal / horizontaal Aandrijving elektrisch / manueel




UL
met vrouwenkop

Hang- en sluitwerk aluminium


LUIKHOUDERS




Luikhouders rond
M10
130 mm 5306
180 mm 5307




Luikhouders rond
M10 houtdraad
130 mm 5308
180 mm 5309




Luikwervel
200 mm 5310
240 mm 5311




Vrouwenkop
M10
130 mm 5318
180 mm 5319



Vrouwenkop
M10 houtdraad
130 mm 5320
180 mm 5321




Dubbel luikhouders
17 mm 5805
30 mm 5803
40 mm 5804

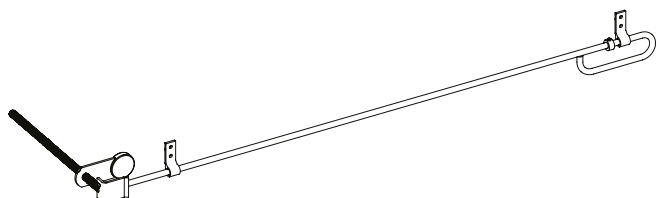


Franse luikhouders
850 mm 5700


SLUITERS EN SCHUIFGRENDELS




Middensluiters
5315



Middensluiters enkel
Rechts 5334
Links 5335



Vulplaat tbv. makelaar
5323




Schuifgrendels
120 mm 5301
220 mm 5331
5333 mm 5333




Hang -en sluitwerk aluminium


DUIMEN





Plaatduim
20 - 45 mm 10232
50 - 130 mm 5233




Plaatduim regelbaar
20255




Plaatduim (losse stift)
15 mm 5215
20 mm 5220
25 mm 5225
35 mm 5235
45 mm 5245




Inmetseel duim
5254



Schroefduim
110 mm 5112
140 mm 5214
160 mm 5216




Schroefduim M10
85 mm 5908
110 mm 5910
160 mm 5916




Glijlager / reductiehuls
40 mm
9 mm 410009
10 mm 410010
11 mm 410011
12 mm 410012
12 mm 410013

50 mm
9 mm 10009
10 mm 10010
11 mm 10011
12 mm 10012
12 mm 10013

GEHENGEN




Verstelbare kruisheng
5116
Aangepaste binnenmaat
10160




Verstelbare kruisheng
5110


Voormontage
vensterluik 5100
deurluik 5101




Kruisheng geplooid
P maat 0 - 80 mm
L maat 0 - 130 mm




Langheng ISO en DIJON
270 mm 5430
415 mm 5431
560 mm 5432



Langheng geplooid
270 mm 5440
415 mm 5441
560 mm 5442




Franse verstelbare kruisheng
5120
Aangepaste binnenmaat
10160




Verstelbare Franse kruisheng
7110

Voormontage
vensterluik 7100
deurluik 7101



Verstelbare Franse kruisheng
geplooid
P maat 0 - 80 mm
L maat 0 - 130 mm



Scharnier
20 mm 5150
30 mm 5151
40 mm 5155




Franse scharnier
20 mm 5125
30 mm 5153



ES
met type-W bediening

Elektrische bediening en handmatige bediening binnenshuis

TYPE-W




Type-W sets 24 V
Set omvat: motor(en), sturing,
druktoets / handzender en zeefhuis.
Max. 2 luiken per kant


Ø 14 mm
handzenders 1L1R 0010
druktoets 1L1R 0020
handzenders 1L 0040
druktoets 1R 0070

Ø 18 mm
handzenders 1L1R 0800
druktoets 1L1R 0810
handzenders 1L 0820
druktoets 1R 0830


Type-W Kruisheng 8mm
P = max. 25 mm
Ø 14,5 mm 16083



Koppelstang
verstelbaar 6047




Luikbuffer
20 - 60 mm 6045




Revetten in RAL
Per 50
5 / 18 mm 6085
4 / 12 mm 5002


TYPE-E2



Type-E2 230 V
Max. 2 luiken per kant
Compatible met Somfy
druktoets 6204
handzender 6208




druktoets 6205
handzender 6209



Bevestigingshoeken
zijdelingse bevestiging 6633




Handzender Somfy
TEIS RTS Pure
Mono 6341
5 Kanalen 6342
16 Kanalen 6343




Afstandbediening
wandbevestiging 6340


TYPE-S



Luikopener Type-S
rechts 6071
links 6070




Type-S Kruisheng 8mm
P = max 25 mm
P = max 130 mm 6083



Type-S Slinger
6075



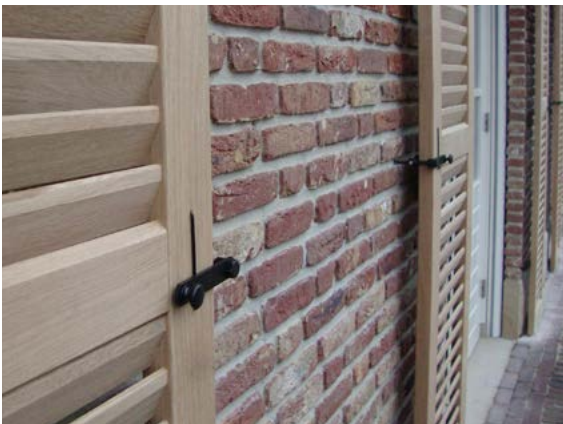




EIFEL
met ingefreesde lamellen


Hang- en sluitwerk voor Hout en PVC

Luikwervel
Luikstop verstelbaar 25 - 100 mm
Houtdraad 60 mm Ø 10 mm




art.	lengte	oppervlakte
2231002	155	geel verz.
2231003	155	zwart SL.
2231012	200	geel verz.
2231013	200	zwart SL.
2228203	300	geel verz.
2231023	300	zwart SL.

Luikhouder met luikstop
Luikstop verstelbaar 25 - 100 mm
Houtdraad 60 mm Ø 10 mm




art.	lengte	oppervlakte
2228222	165	geel verz.
2228223	165	zwart SL.
2228163	165	zwart PL.
2228202	200	geel verz.
2228203	200	zwart SL.
2228204	200	zwart PL.

Middensluiser




art.	lengte	oppervlakte
2221002	155	geel verz.
2221003	155	zwart SL.
2276006	200	RVS A2

Sterke scharnier met losse stift



art.	afm.	oppervlakte
2195202	75 x 75 x 1,9	geel verz.
2195203	75 x 75 x 1,9	zwart SL.
2197002	90 x 90 x 2,5	geel verz.
2197003	90 x 90 x 2,5	zwart SL.

Sterke scharnier met losse stift en buiging



art.	afm.	buiging	oppervlakte
2197102	65 x 65 x 2,5	15	geel verz.
2197103	65 x 65 x 2,5	15	zwart SL.
2247202	105 x 80 x 2,5	20	geel verz.
2247203	105 x 80 x 2,5	20	zwart SL.

Schroefduim houtdraad incl. glijlager




art.	stift	lengte	oppervlakte
1110132	13	100	geel verz.
1110133	13	100	zwart SL.
1110142	13	140	geel verz.
1110143	13	140	zwart SL.
1110152	13	160	geel verz.
1110153	13	160	zwart SL.
1110202	13	200	geel verz.
1110203	13	200	zwart SL.

Schroefduim voor chemische verankering met zeskant incl. glijlager



art.	stift	lengte	oppervlakte
2206102	13	140	geel verz.
2206103	13	140	zwart SL.
1121132	13	60	geel verz.
1121133	13	60	zwart SL.

Plaatduim afm. plaat 92 x 35 incl. glijlager



art.	stift	afst.	oppervlakte
1040132	13	12	geel verz.
2211303	13	12	zwart SL.
2211304	13	12	zwart PL.




LAREN
uit Siberische Lariks

Hang- en sluitwerk voor Hout en PVC

Hoek geheng

Nr. 25-28, mat. 30 / 3 mm, rolling 35 / 4 mm
Ø 13 mm Y = 75 mm

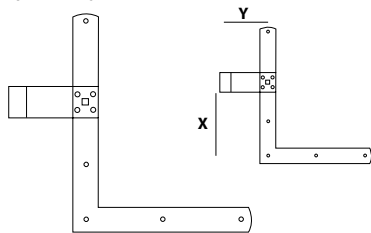

art.	lengte	oppervlakte	X	per
1252512	250 x 250	geel verz.	132	1 set
1252513	250 x 250	zwart SL.	132	1 set
1252514	250 x 250	zwart PL.	132	1 set
1282532	250 x 250	geel verz.	132	1 set
1282533	250 x 250	zwart SL.	132	1 set
1282534	250 x 250	zwart PL.	132	1 set
1282352	250 x 250	geel verz.	132	1 set
1282353	250 x 250	zwart SL.	132	1 set
1282354	250 x 250	zwart PL.	132	1 set
1283042	250 x 250	geel verz.	162	1 set
1283043	250 x 250	zwart SL.	162	1 set
1283044	250 x 250	zwart PL.	162	1 set

Lang geheng met sierpunt


mat. 40 / 5 mm
Ø 13 mm Y = 75 mm



art.	lengte	oppervlakte	X	per
2213302	300	geel verz.	-	1 set
2213303	300	zwart SL.	-	1 set
2213304	300	zwart PL.	-	1 set
2213402	400	geel verz.	-	1 set
2213403	400	zwart SL.	-	1 set
2213404	400	zwart PL.	-	1 set
2213502	500	geel verz.	-	1 set
2213503	500	zwart SL.	-	1 set
2213504	500	zwart PL.	-	1 set

Hoek geheng met sierpunt

mat. 30 / 3 mm, rolling 35 / 4 mm
Ø 13 mm Y = 75 mm



art.	lengte	oppervlakte	X	per
2214502	250 x 200	geel verz.	132	1 set
2214503	250 x 200	zwart SL.	132	1 set
2214504	250 x 200	zwart PL.	132	1 set
2214602	250 x 300	geel verz.	132	1 set
2214603	250 x 300	zwart SL.	132	1 set
2214604	250 x 300	zwart PL.	132	1 set

Lang geheng met sierpunt


mat. 40 / 5 mm
Ø 13 mm Y = 75 mm



art.	lengte	oppervlakte	X	per
1063002	300	geel verz.	-	1 set
1063003	300	zwart SL.	-	1 set
1063004	300	zwart PL.	-	1 set
1064002	400	geel verz.	-	1 set
1064003	400	zwart SL.	-	1 set
1064004	400	zwart PL.	-	1 set
1065002	500	geel verz.	-	1 set
1065003	500	zwart SL.	-	1 set
1065004	500	zwart PL.	-	1 set

Midden geheng met sierpunt


mat. 30 / 3 mm, rolling 35 / 4 mm
Ø 13 mm Y = 75 mm



art.	lengte	oppervlakte
2214902	200	geel verz.
2214903	200	zwart SL.
2214904	200	zwart PL.

Midden geheng

Nr. 30, mat. 30 / 3 mm, rolling 35 / 4 mm
Ø 13 mm Y = 75 mm




art.	lengte	oppervlakte
1302002	200	geel verz.
1302003	200	zwart SL.
1302004	200	zwart PL.



AVIGNON
vouw schuifluiken

Vouw / schuifluiken Avignon

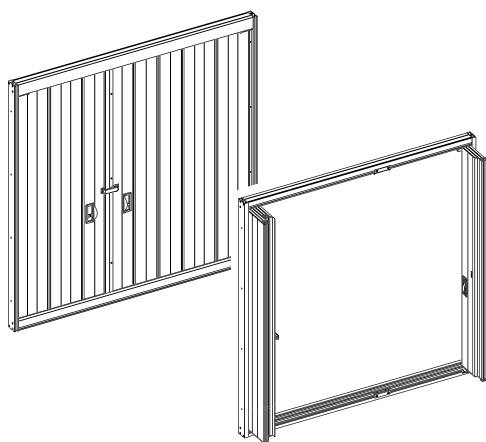


Afmeting

Lamellen: 115 / 165 / 345 mm
Afmetingen min. / max.
600 / 3000 mm
600 / 2500 mm
(andere afmetingen op aanvraag)

Marges: breedte - 8 mm, hoogte - 8 mm

Barrière vrij 8849
Rolstoeltoegankelijk
20 mm hoog




Treksluiting 8725




Tweede verdekte schuifgrendel 8463




OPTIES




Eenhands uitstelbeslag in kleur 8642
Kader Max 2000 mm breed
Marges: breedte - 14 mm, hoogte - 30 mm



Tweehands Uistelbeslag in kleur 8641
Kader Max. 1500 mm
Marges: breedte - 14 mm, hoogte - 30 mm




10 ventilatieregels 8610
50 mm per regel




5 ventilatieregels 8611
50 mm per regel




Stangsloten

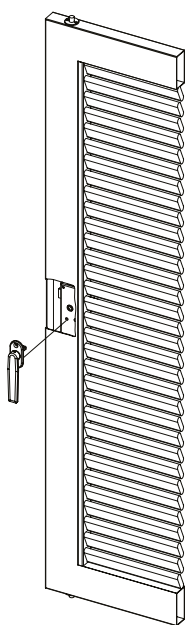

Verdekt stangslot RVS
met handgreep
enkelzijdige bediening
5412

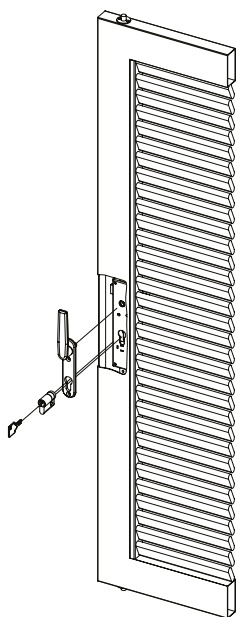

Verdekt stangslot RVS
met handgreep en cilinder
enkelzijdige bediening
5412




Opbouw stangslot ALU
met handgreep en cilinder
enkelzijdige bediening

1600 mm 6800
2500 mm 6802

Incl. perforatie voor cilinderslot
2500 mm 6804

Tweezijdige bediening
2500 mm 6805

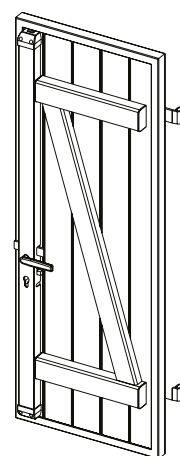

Opbouw stangslot ALU.
vlak met handgreep
enkelzijdige bediening

1600 mm 6712
3000 mm 6740

Incl. cilinderslot
3000 mm 6740

Tweezijdige bediening Incl. cilinderslot
3000 mm 6745


Stangslot RVS
met handgreep
tweezijdige bediening
5417

Stangslot RVS
met handgreep cilinder
tweezijdige bediening
5417




Opties


AFDEKLUSTEN

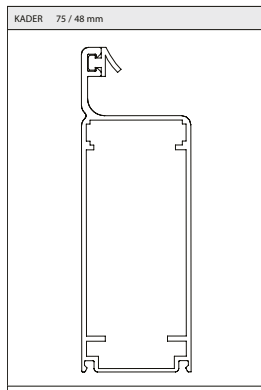


links, rechts en boven 6950
 links, rechts, boven en onder 6951
 boven 6954
 onder 6955
 links en rechts 6956
 boven en onder 6957
 links en boven 6958
 rechts en boven 6959




UITSPARINGEN




Rechthoekige uitsparing
15100



Rechthoekige uitsparing
max. 60 mm
15111




Rechthoekige uitsparing
in het midden max. 60 mm
15110



Schuine uitsparing in de hoek
15112

DESIGN VARIATIE

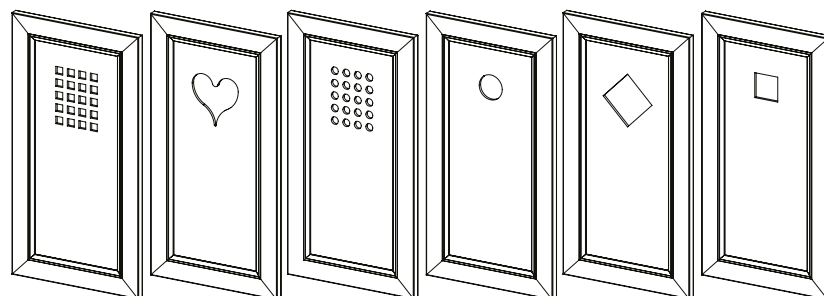



WERKWIJZE

INMETING EN INSPECTIE

Voor uw project komen wij vrijblijvend ter plaatse om uw wensen en de best passende configuratie te bespreken. Het grote productgamma van vensterluiken, schuifluiken en lamellen biedt voor elke situatie een passende kwaliteits oplossing. Een voor -offerte kunt u bekomen door ons te voorzien van maatvoering en aantallen.

PLAATSING

Onze ervaring en routine zorgen voor een efficiënte plaatsing.

Na de plaatsing kan er aanspraak gedaan worden op onze service.

Leveringen gebeuren met de nodige uitleg en instructies.



www.tuinmanluiken.be
info@tuinmanluiken.be

Kroonstraat 41
2140 Antwerpen
België
(0032) 491 07 21 49
Vestigings nr. 2.194.343.007
BTW nr. BE0832267126